


# Офтальмологічна цифрова таблиця знаків *PLC-8000*



## Таблиця на астигматизм

Віялові і блокові діаграми забезпечують більш точний тест на астигматизм

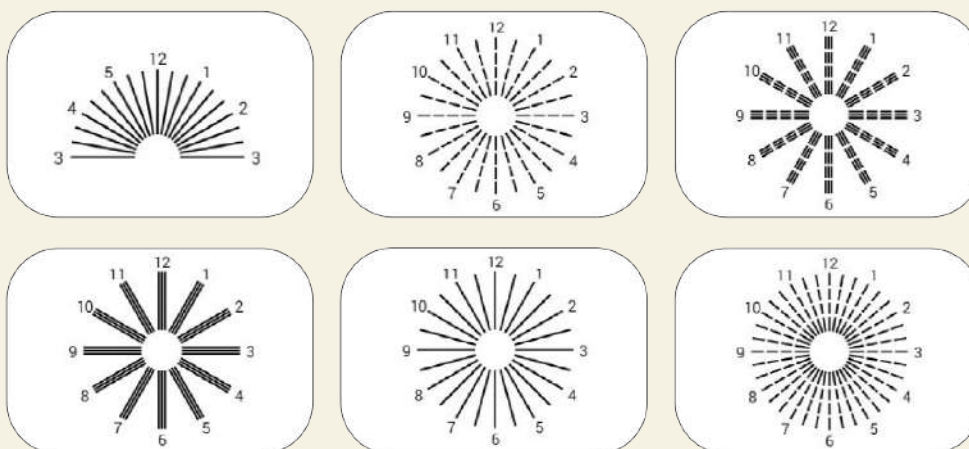

## Тестова діаграма ETDRS


Діаграми на основі літер (кирилиця) і цифр

ETDRS A	ETDRS B	ETDRS C
9 3 8 2 4 5 2 6 8 9 = 3 9 4 5 2 = 6 8 4 3 9 5 9 6 9 8 3 8 2 4 6 4 6 9 6 4 9 6 2 4 2 x x x x x	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 = 0 x x x x x	E A N P F H R K V L = D T Z C A = F V P N E A K R H D T E V F A P D L Z C 0 0 0 P L x x x x x
0.32 0.4 0.5 0.63 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0	0.32 0.4 0.5 0.63 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0	0.32 0.4 0.5 0.63 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0


## Таблиці для тестування на дальтонізм

Таблиця Амслера

Тест Меддокса

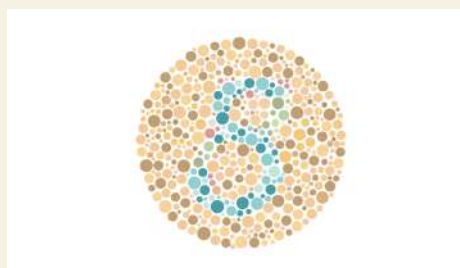

І 40 інших тестів

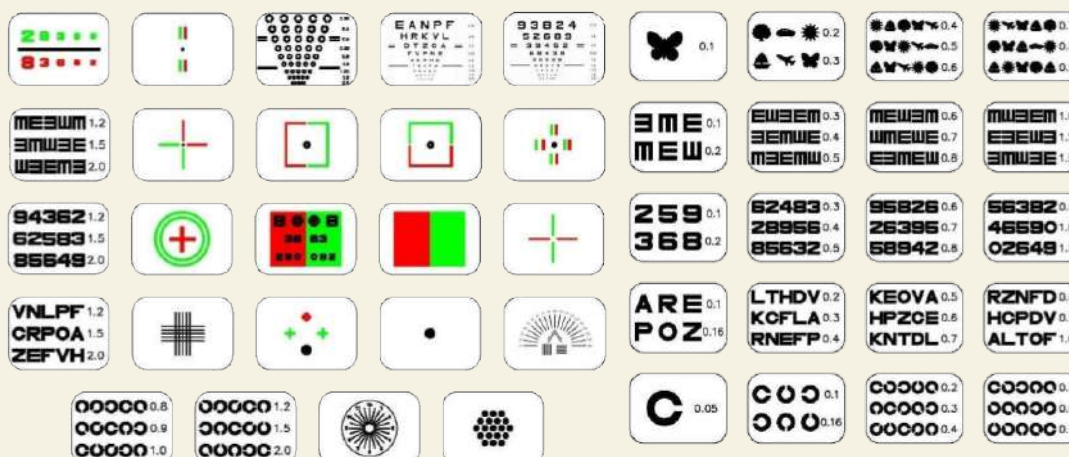

# PLC-8000 PLC-8000pola

## Система Smart Chart з Full HD дисплеєм

- Дисплей високої роздільної здатності 23 дюйми (PLC-8000)  
24 дюйми (PLC-8000pola)

## Розміри оптотипів

Дисплей забезпечує широкий діапазон розміра тестів і оптотипів  
0,05 ~ 2,0

## Тестова відстань

Регулювання відстані тестування від 1,0 до 6,0 м з кроком 0,1 м

## Сумісність з фороптером

Підтримка обох інтерфейсів RS-232 (дротовий), Bluetooth  
(бездротовий) для з'єднання з автоматичним фороптером PDR-7000

## Налаштування фільтра R/G

Широкий діапазон регулювання R/G до 96 кроків дозволяє  
оптометристу оптимізувати екран, для надійного тестування  
бінокулярного зору

## Корисні функції

Контраст, Дзеркало, Маска, Функція інверсії чорного і білого



# Технічні характеристики

Відстань тестування	1.0~6.0 м (0,1 крок налаштування)
Функції тестування	ETDRS, CTRS, діаграма Шобера, діаграми астигматизму, діаграми віяло і блок, діаграма перехрестя, діаграми анізейконії (вертикальної), маска, діаграма червоне/зелене, тест Меддокса, функція слайдів, функція відтворення відео, функція Дзеркала, Діаграма тестування зору Амслера на дегенерацію жовтої плями, Діаграми Ісіхари (рівень кольороаномалії), Поляризаційні тести (PLC-8000 pola)
Програми	До 40 графіків
Зовнішній порт	USB(USB 2.0), RS-232
З'єднання	Дротове : RS-232 / Бездротове : Bluetooth
LCD-екран	23-дюймів Full-HD (1920 x 1080 пікселей) PLC-8000 24-дюймів Full-HD (1920 x 1080 пікселей) PLC-8000 pola
Операційна система	Android 4.4.2
Карта пам'яті	Карта пам'яті Micro SD 8Gb
Динамік	1,5Вт
Відео формат	AVI, MPEG, MP4, MKV
Живлення	AC100-240 В, 50/60 Гц
Енергоспоживання	PLC-8000: 45-55 ВА / PLC-8000pola: 35-45 ВА
Габаритні розміри	Корпус: 583(Ш)X55(Г)X423(В) мм Пульт: 64(Ш)X196(Г)X20(В) мм
Вага	Корпус: приблизно 6 кг Кронштейн для настінного кріплення: 370 г Пульт: 160 г (з батарейками)



Уповноважений представник в Україні

ТОВ «АЙ ПІ МЕДІКАЛ»

+38 067 718 4906

office@ipmedical.com.ua

www.ipmedical.com.ua



більше про PLC



Виробник:

POTEC Co., Ltd. 40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu,

Daejeon 34015, Korea



instagram



youtube